



SANKO

鋼管スパイラル杭

マルチスクリュー

国土交通省推奨新技術

NETIS

登録No. KT-200026-A

打撃施工から新時代のスクリュー施工へ



単管接続用

T
タイプ



支柱設置用

F
タイプ

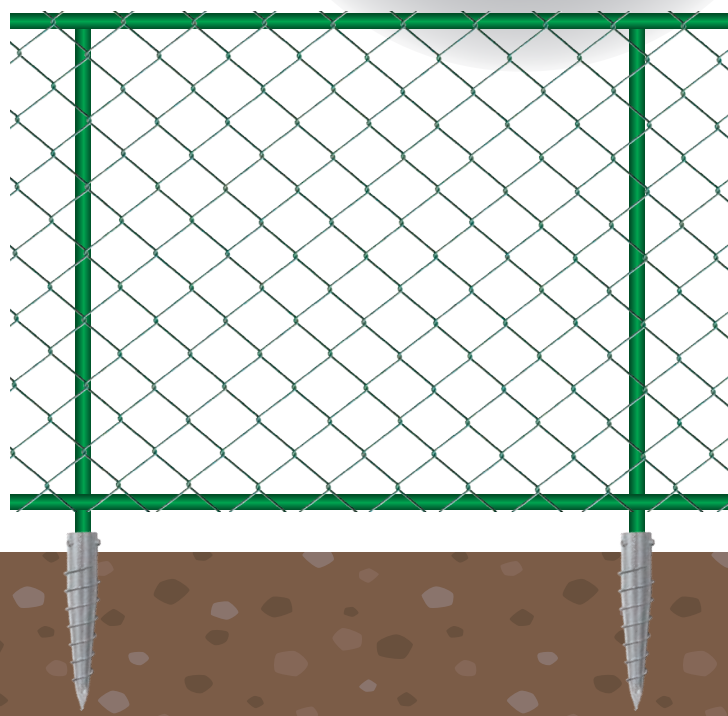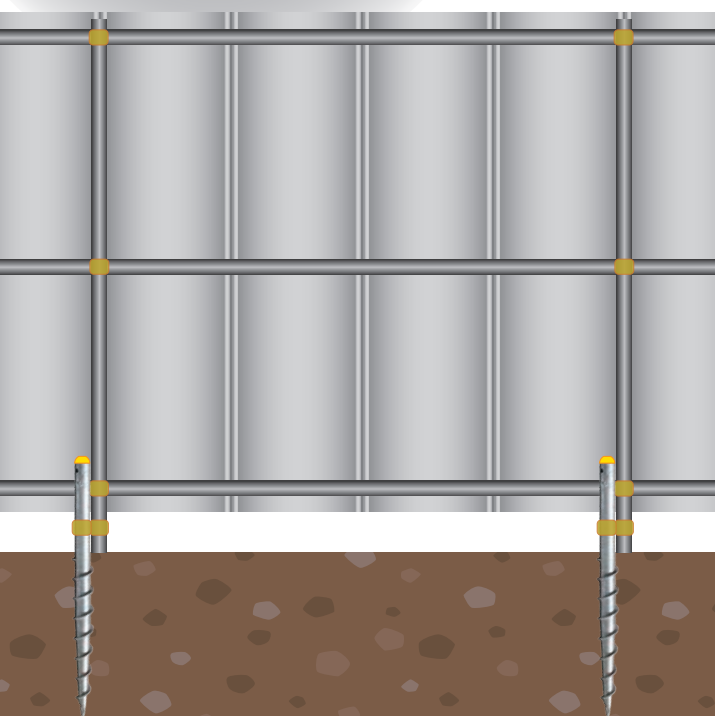

SANKO TECHNO CO.,LTD.

T タイプ



単管パイプ



提案 マルチスクリュー T タイプ

単管パイプと同径(Φ48)の鋼管スパイラル基礎杭

単管パイプの
各種接続
ジョイント
対応



用途に応じた
3種の長さ
バリエーション

600
mm
800
mm
1200
mm

各種
仮設用途
での使用に最適



スクリー形状で
逆回転により
撤去が容易



マルチスクリューの特徴は4つ

優れた施工性

コストダウン

信頼の耐久性

環境に配慮

F タイプ

各種フェンス支柱などに設置可能な 大口径(Φ101)鋼管スパイラル杭

基礎
ブロック
(180×180×450mm)
25
kg



-20.5
kg
軽い！

マルチ
スクリュー
Fタイプ
4.5
kg

掘削
埋戻し作業
不要



基礎ブロック



提案 マルチスクリュー F タイプ

■施工上の注意 ●硬い地盤の場合は、施工速度が低下します。施工速度を上げたい場合は、ハンマードリル等で下孔を調整することで、施工速度が向上します。●下孔穿孔時のドリルビット等については、営業担当にお問い合わせください。
●地中に岩盤・岩石などがあると、施工できない場合があります。●地盤の硬い場合には、施工に大きなトルクが必要になります。作業者が反力を支えることが容易でない場合は、反力棒の長さを長くしたり、固定物で支えるなどして、安全に十分配慮してください。

Ｔタイプ 使用例




ハンデイトタイプの専用施工工具で
傾斜地や狭地でも
重機に頼らずラクラク施工！


施工状況 狭地




単管杭
より
高強度

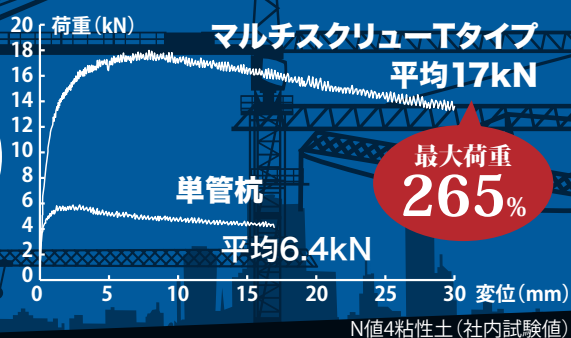

騒音と
振動を
低減

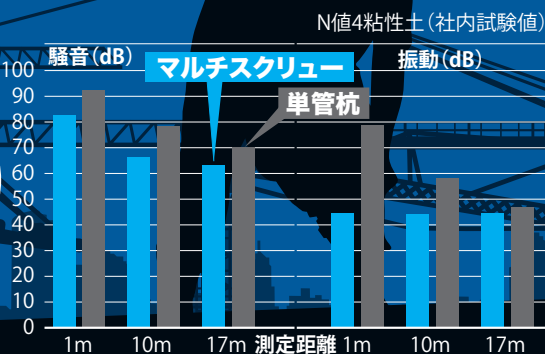


Fタイプ 使用例

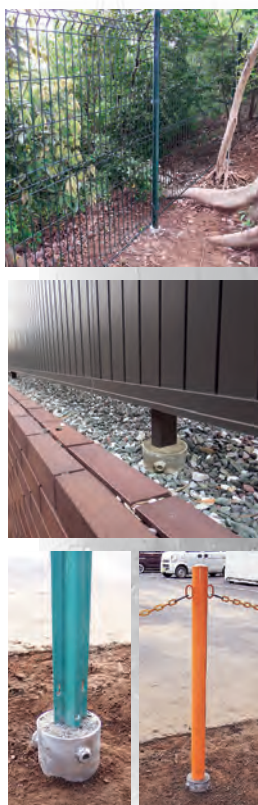


施工状況 傾斜地



マルチスクリューはトータルコストダウンを実現します

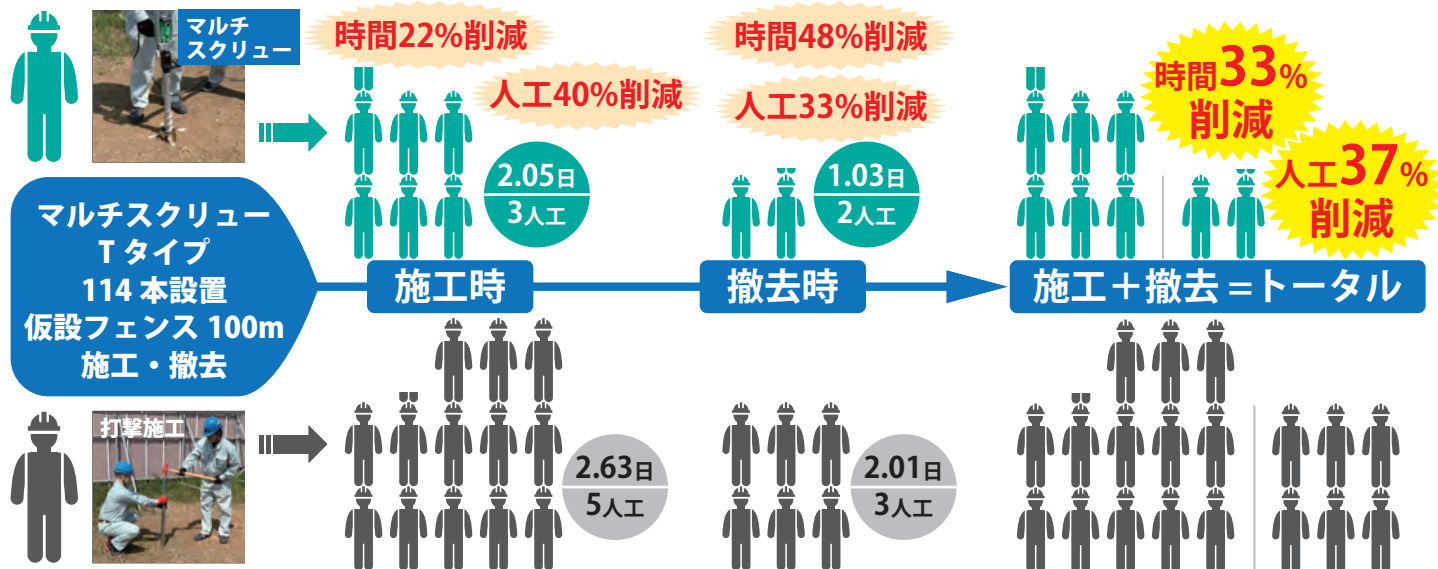


Tタイプ

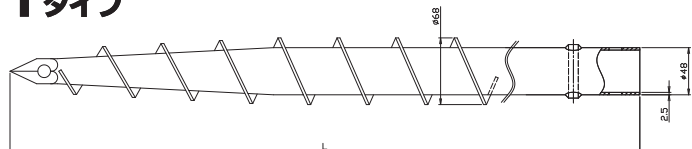

単位mm

製品名	品番	外径	全長 L	肉厚	材質	表面処理
マルチスクリュー Tタイプ	ML-T48×600	φ48	600	2.5	スチール	溶融亜鉛 メッキ (HDZ40相当)
	ML-T48×800		800			
	ML-T48×1200		1200			

Fタイプ

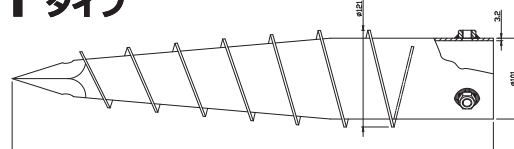

単位mm

製品名	品番	外径	全長 L	肉厚	材質	表面処理
マルチスクリュー Fタイプ	ML-F101×600	φ101	600	3.2	スチール	溶融亜鉛 メッキ (HDZ55相当)

マルチドライバー専用アタッチメント

Tタイプアタッチメント
ML-T48-19AT



Fタイプアタッチメント
ML-F101-19AT



必要に応じて切替可能

反力棒



JIS単管パイプφ48.6(目安1~2m) ※市販品

マルチスクリュー専用工具マルチドライバー



製品名	マルチドライバー
品番	MLD-800J
最大トルク	800N・m
質量	9.4kg
本体寸法	(L) 270×(W) 140×(H) 520mm
電源・電流	単相交流100V・10.5A 回
アタッチメント差し込み角	19mm

無断複写・転載禁止

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0163千葉県流山市南流山三丁目10番地16

0120-350-514

受付時間 祝日を除く月曜～金曜日 9:00～12:00 / 13:00～17:00

S200905ADG