

セパグローブ SSH 高強度ボルト仕様



★鉄筋溶接不可 対策用金物



特長

- 型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物
- ボルト1本の締め付けで、鉄筋xセパ・セパxセパ等を挟み込み固定します
- t4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度
- 多様な用途の施工が可能です

※溶接も可能

サイズ	入数	適応鉄筋	適応セパ	引張強度 平行引き	溶接引張強度	
					平行引き	直交引き
SSH	100	D10~16	w5/16・w3/8	1,180N (120Kg/f)	4,900N (500Kg/f)	3,430N (350Kg/f)


取付図

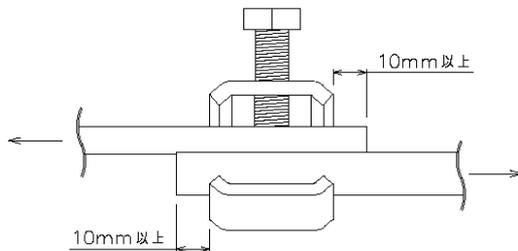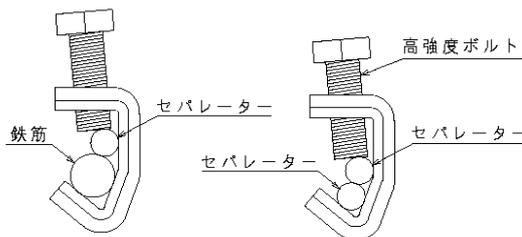

〈注意事項〉

- ※セパレーターがボルト側になるように取付けてください
- ※高強度ボルトの締め付トルクは15N・mで設定してください

施工例

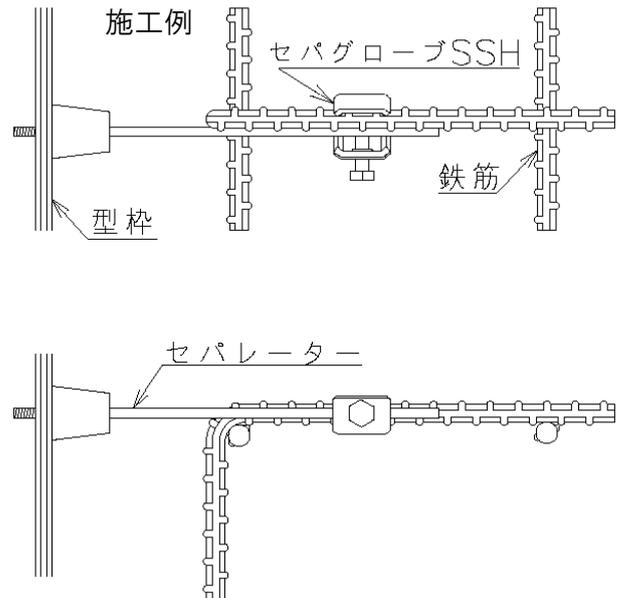

明日への建設工事に役立つ
 **乾産業株式会社**